

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนคันดินบดอัดแน่น สายค้ำพลูเหนือ-ดอนตำแย บ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ ๑
สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลค้ำพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๙๔,๖๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร

ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร

ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น)

(ตามประมาณราคาและรายละเอียดแบบที่กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕..... เป็นเงิน ...๙๔,๖๐๐.๐๐ - บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑-.....

๖.๒-.....

๖.๓แบบราคากลางงานก่อสร้างทาง (แบบ ปร.๔,แบบ ปร.๕).....

๖.๕-.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวศุภาพิชญ์ เพ็ญมะลิ่ง หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ ฯ

๗.๒ นายจักรพล ดอนขุนทด จพง.ป้องกัน กรรมการ ฯ

๗.๓ นางสุพิน จูประโคน นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ ฯ

๗.๔ นายสุทิน วิบสันเทียะ ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ/เลขานุการ

สรุปราคากลางก่อสร้างทาง

เอกสารแนบราคากลาง ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนคันดินบดอัดแน่น สายค้ำพลูเหนือ-ดอนตำแย (จำนวน 3 ช่วง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านค้ำพลูเหนือ ตำบลค้ำพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 2.00 เมตร ✓

ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ✓

ช่วงที่ 3 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 28 เมตร สูง 1.00 เมตร ✓

มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 760.00 ลูกบาศก์เมตร (แน่น)

(ตามประมาณการและแบบที่กำหนด)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 3/2566

ประมาณราคา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

ราคาน้ำมัน 35.00-35.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	69,456.40	1.3624	94,627.40	FACTOR F
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ป้ายโครงการ	อยู่ในค่าอำนวยการ		รวมป้ายโครงการ	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					เงินประกันผลงาน 0 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					ระยะเวลาก่อสร้าง 7 วัน
	สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		94,627.40	บาท
				94,600.00	บาท
	(ตัวอักษร)	เก้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน			

ราคาเฉลี่ย 141.19 บาท/ตร.ม.

ที่มาของวัสดุ :

งานขุดจังหวัดนครราชสีมา กันยายน 2565 ; บัญชีค่าแรงงาน/ราคางานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง ต.ค. 2560

; ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ฉบับปรับปรุง ต.ค. 2560 กรมบัญชีกลาง

; อัตราราคางานดินงานก่อสร้างชลประทาน ฉบับปรับปรุง ต.ค. 2560 กรมบัญชีกลาง ; ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถ 6 ล้อ, รถ 10 ล้อ

และ รถ 10 ล้อพวง ฉบับปรับปรุง 15 มี.ค 2560 (กรณีน้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน) ; Factor f เงินกู้ร้อยละ 6 ฉบับปรับปรุง 17 ตุลาคม 2565

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \frac{I_t}{I_o} + 0.40 \frac{E_t E_o}{F_t / F_o}$

(นายสุทิน วับลั่นเทียน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายศักดิ์ชัย นรเหมินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าที่ร้อยตรี

(ปราชญ์ เพ็ญมะลิ่ง)

ปลัด อบต.ค้ำพล

ว่าที่ร้อยโท

(อนุรักษ์ พูนน้อย)

นายก อบต.ค้ำพล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

ประธานกรรมการ ฯ

นางสาวศุภาพิชญ์ เพ็ญมะลิ่ง

หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ

(นายจักรพล ดอนขุนทด)

จพง.ป้องกันฯ

กรรมการ

(นางสุพิน จูประโคน)

นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุทิน วับลั่นเทียน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบราคากลางก่อสร้างทาง

เอกสารแนบราคากลาง ปร.4

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนคันดินบดอัดแน่น สายค้ำงพลูเหนือ-ตอนตำแย (จำนวน 3 ช่วง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านค้ำงพลูเหนือ ตำบลค้ำงพลู อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 2.00 เมตร

ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร สูง 1.00 เมตร

ช่วงที่ 3 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 28 เมตร สูง 1.00 เมตร

มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 760.00 ลูกบาศก์เมตร (แน่น)

(ตามประมาณการและแบบที่กำหนด)


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำงพลู อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 3/2566


ประมาณราคา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

ราคาน้ำมัน 35.00-35.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	(บาท)		คูณFN	(บาท)	
	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.79	-	1.3624	2.44	-	
2	ดินเสริมคันทาง (ระยะทางไม่น้อยกว่า 2 กม.)	ลบ.ม.	760.00	43.20	32,832.00	1.3624	58.86	44,730.32	
	- บดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 95%	ลบ.ม.	760.00	48.19	36,624.40	1.3624	65.65	49,897.08	(คูณ1.6%)
3	หินคลุก (ระยะทางไม่น้อยกว่า 120 กม.)	ลบ.ม.	-	505.42	-	1.3624	688.59	-	
	- บดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 95%	ลบ.ม.	-	91.21	-	1.3624	124.26	-	(คูณ1.5%)
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				69,456.40	1.3624		94,627.40	บาท
	(-ตัวอักษร-)				เก้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน			94,600.00	บาท


.....
(นายสุทิน วัชรสันเทียะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา


.....
(นายศักดิ์ชัย นรเหมันต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าที่ร้อยตรี.....

(ปราชญ์ เพ็ญมะลิ่ง)

~~ปลัด อบต.ค้ำพล~~

ว่าที่ร้อยโท.....

(อนุรักษ์ พูนน้อย)

นายก อบต.ค้ำพล


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้


.....ประธานกรรมการ ฯ

นางสาวศุภาพิชญ์ เพ็ญมะลิ่ง

หัวหน้าส่วนนักปลัด


.....กรรมการ

(นายจักรพล ดอนขุนทด)

จพง:ป้อมกันฯ


.....กรรมการ

(นางสุพิน จูประโคน)

นักทรัพยากรบุคคล


.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุทิน วัชรสันเทียะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



โครงการ

ซ่อมแซมถนนคันดินตลิ่งแม่น้ำ

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ที่ 1 บ้านคางพุงเหนือ ตำบลคางพุง อำเภอบึงนาราง จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ / ทัศนแบบ

(นายสุกัน วัชรินทร์)

ผอ. นายช่างโยธา

ตรวจแบบ

(นายศักดิ์ชัย นรมณันต์) ผู้อำนวยการก่อสร้าง

เงินมอบ

ว่าที่ร้อยตรี

ปราศัญ เที่ยมละง (ปลัด อบต. คางพุง)

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยโท

อู๋สุลักษณ์ ทุนน้อย (นายก อบต. คางพุง)

วิศวกร

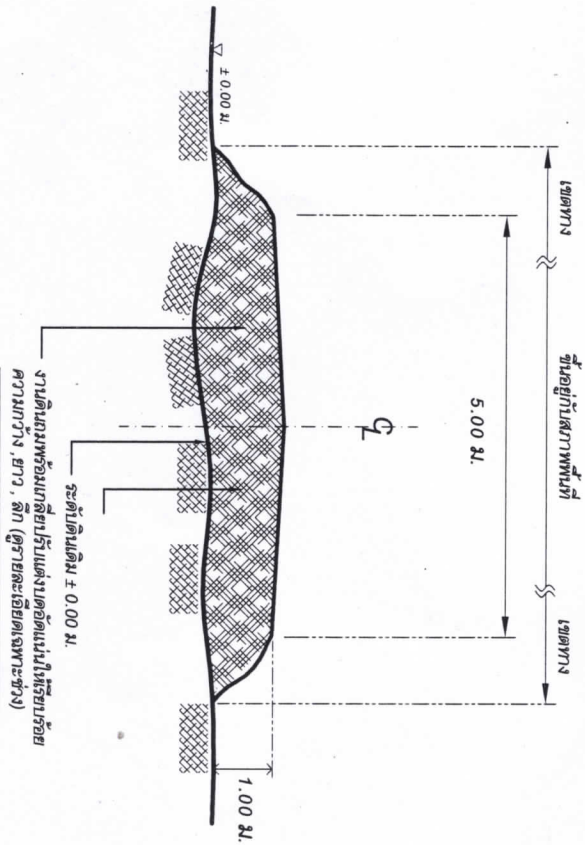
แบบแสดง

รูปตัดถนนตามขวาง

แผ่นที่ / จำนวน

3 / 3 3 / 2566

ผู้รับจ้าง
นายสุกัน วัชรินทร์
ตำแหน่ง: นายช่างโยธา



แสดงรูปตัดตามขวางซ่อมแซมถนน

No. scale

หมายเหตุ "ซึ่งอิงตามแบบมาตรฐาน"
แบบงานบำรุงรักษาทาง (กรมทางหลวงชนบท)
-แบบเลขที่ บร-101/56
-แบบเลขที่ บร-102/56
-แบบเลขที่ บร-103/56
-แบบเลขที่ บร-203/56
และแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
-แบบเลขที่ ทบ-7-101 แผ่นที่ 92

รายละเอียดการก่อสร้างในเส้นทาง
NOT TO SCALE

ตารางที่ 1 แสดงค่าความลาดชันสูงสุดสำหรับการตัดและการถม

ความสูงของการตัดหรือถม (เมตร)	SIDE SLOPE (H:V)		BACK SLOPE	
	ดิน	หิน	การอัด	หินผุ
0.00 - 3.00	2:1	2:1	1:1	1:1
มากกว่า 3.00	1.5:1	1:1	0.5:1	0.5:1

○ ถ้าไม่ได้กำหนดในแบบรูปตัดมาตรฐาน ค่า BACK SLOPE และ SIDE SLOPE ให้ใช้ค่าตาม ตารางที่ 2

ผู้รับจ้าง
ตำแหน่ง