



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำพูล
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลค้ำพูล

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๐๘.๒/ว ๖๗๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และแนวทางการเปิดเผย รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง สำนักงาน ป.ป.ช. เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีโครงการที่จะดำเนินการจัดจ้างในช่วงระยะเวลานี้ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพูลเหนือ หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลค้ำพูล ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๓๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๓๐ เมตร ๒ ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๕๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำพูล อำเภอโนนไทย จังหวัด นครราชสีมา

ราคากลาง ๕,๓๒๘,๑๔๘.๙๐ บาท (-ห้าล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์-)

องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำพูล เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว จึงได้กำหนดให้เป็นราคากลางงานก่อสร้างต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ว่าที่ร้อยโท

(อนุรักษ์ พูนน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำพูล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่างพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค่างพลู ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้าง

2. โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,580 ตารางเมตร พร้อมโดยโครงการจำนวน 1 บ้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด) หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลค่างพลู / องค์การบริหารส่วนตำบลค่างพลู

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,560,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่างพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค่างพลู

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,395.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,580 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 5,328,148.90 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ฉัตรชัย แพร่งผักแว่น ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่างพลู

7.2 สิทธิชัย รักกุศล กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

7.3 สุทิน วัชรสันเทียะ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ฉัตรชัย แพร่งผักแว่น

22 พฤศจิกายน 2567 09:23:39

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่างพุดเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค่างพุด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร ทน 0.15 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

พร้อมแปลทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้าง พร้อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,580 ตารางเมตร พร้อมป้ายเครื่องหมายจราจรจำนวน 1 บัญชี(ตามปริมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลค่างพุด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **องค์การบริหารส่วนตำบลค่างพุด/องค์การบริหารส่วนตำบลค่างพุด**
อำเภอเมืองไทย จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลบ้านค่างพุด อำเภอเมืองศรีสะเกษ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน 1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทางเดิม 2. งานรองพื้นทางและชั้นพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	9,580.000	14.52	139,101.60	1.3642	19.80	189,762.40
2	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)	ลบ.ม.	479.000	582.00	278,778.00	1.3642	793.96	380,308.94
3	2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	215.760	555.07	119,761.90	1.3642	757.22	163,379.18

ฉัตรชัย แพร่งฝักแฉวน

22 พฤศจิกายน 2567 09:24:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจากก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคางพาดูเห็น หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลคางพาดู ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

พร้อมใบเลทางถนนคากว้าง 0.30 เมตร 2 ข้าง พร้อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,580 ตารางเมตร พร้อมป้ายเครื่องหมายจราจรจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลคางพาดู
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคางพาดู/องค์การบริหารส่วนตำบลคางพาดู
 อีเมลหน่วยงาน/หน่วยงานรับส่งเอกสาร/เอกสารประกอบ (e-mail)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	9,580.000	339.12	3,248,769.60	1.3642	462.62	4,431,971.48
5	3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	184.000	167.53	30,825.52	1.3642	228.54	42,052.17
6	3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	768.000	115.18	88,458.24	1.3642	157.12	120,674.73
รวมราคากลาง								5,328,148.90

ฉัตรชัย แพร่งผักแว่น

22 พฤศจิกายน 2567 09:24:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่างพุดเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลคางพุด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมเหล็กทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ซ้าง พร้อมพืชน้ำไม่น้อยกว่า 9,580 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลคางพุด

อำเภอ/จังหวัด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์/รายละเอียดของงาน วัตถุประสงค์การบริหารส่วนตำบลคางพุด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคางพุด/องค์การบริหารส่วนตำบลคางพุด



(ฉัตรชัย แพร่งฝักแวน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลิทธิชัย รักกุศล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุทิน วิสัยเกียรติ)


กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่างพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค่างพลู
 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,580 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลค่างพลู อำเภอโนนไทย
 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่างพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค่างพลู

1 งานดิน

1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา หินคลุก 10 ซม. = 14.520 บาท/ตร.ม.
 ค่างงานต้นทุน = 14.52 บาท/ตร.ม.

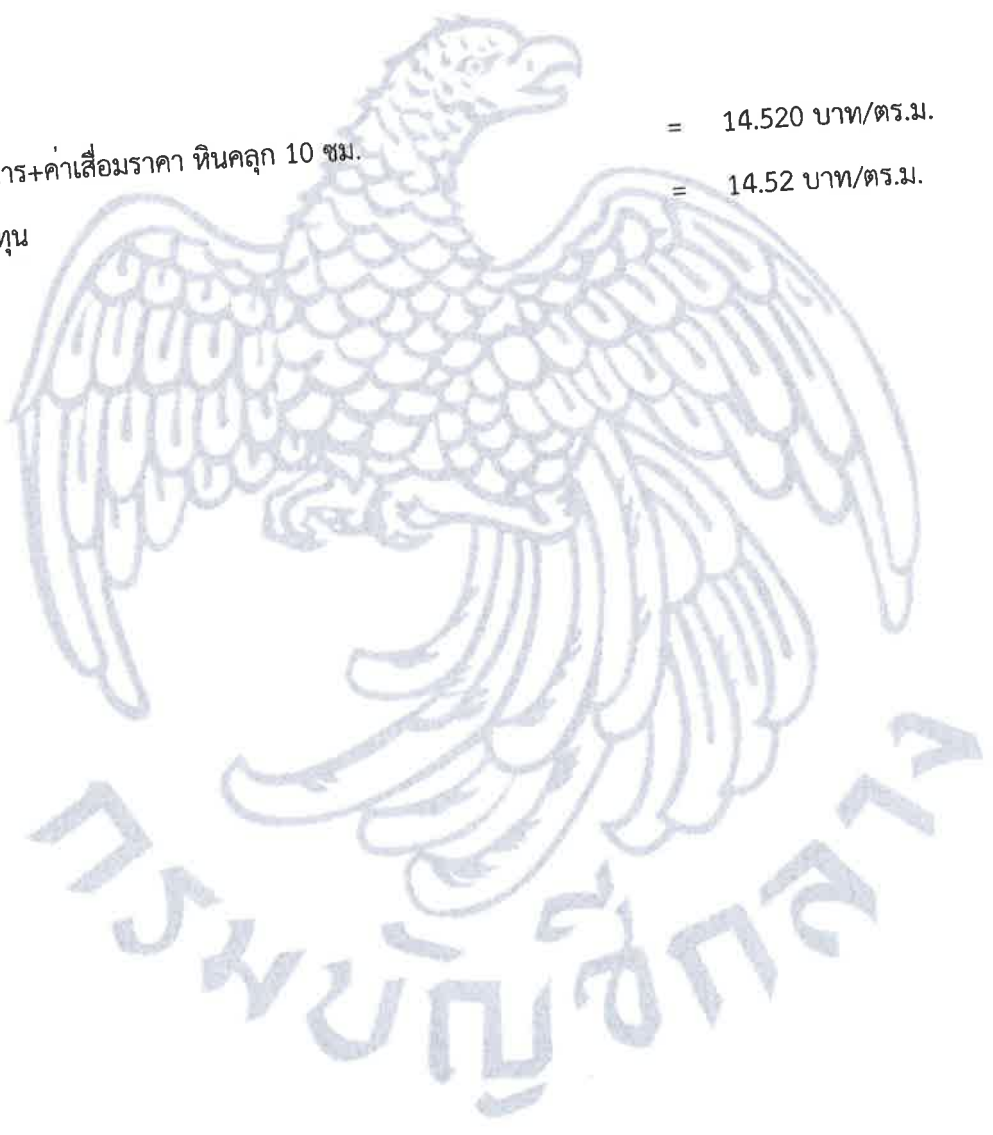

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพลู
 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,580 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำพลู อำเภอโนนไทย
 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพลู

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)

2.1.1 [3.4(1)]งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)	= 470.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0.000 กม.	= 0.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 470.000 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 470.000×1.00	= 470.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการปรับเกลี่ยแต่ง 112.000 บาท/ลบ.ม.	= 112.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $470.000 + 112.000$	= 582.000 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 582.00 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพลู
 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,580 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำพลู อำเภอโนนไทย
 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพลู

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)

2.2.1 [3.3(1)]งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	135.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ชน)	=	32.990 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 120.000 กม.	=	275.080 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	443.070 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 443.070 X 1.00	=	443.070 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการปรับเกลี่ยแต่ง 112.000 บาท/ลบ.ม.	=	112.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 443.070 + 112.000	=	555.070 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	555.07 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพลู
 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,580 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำพลู อำเภอโนนไทย
 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพลู

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.1 [4.9(1)]ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.000 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

ขนาด กว้าง 4.000 x 10.00 เมตร	=	40.000 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	=	1,437.000 ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท / 5,000.000 ลบ.ม.	=	30.000 บาท/ลบ.ม.
กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.		
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 1,778.020 + 30.000	=	1,808.020 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	=	40.000 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = 15.000 x 40.000 / 100	=	6.000 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม 6.000 ลบ.ม. @ 1,808.020	=	10,848.120 บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต 0.598 กม. (ปกติคิดให้ L/4) (ค่าขนส่งคอนกรีต) =	=	55.470 บาท
15.460 x 0.598 x 6.000		
ค่าตะแกรงเหล็ก 40.000 ตร.ม. x 34.450 บาท/ตร.ม.	=	1,378.000 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 40.000 ตร.ม. x 5.000 บาท/ตร.ม.	=	200.000 บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) = 20.600 X 10 เมตร	=	206.000 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.260 X 40.000 ตร.ม.	=	490.400 บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = 9.680 X 40.000 ตร.ม.	=	387.200 บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 40.000 ตร.ม. x 0.000 บาท/ตร.ม.	=	0.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	13,565.190 บาท
ค่างานต้นทุน = 13,565.19 / 40.00	=	339.12 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพลู
 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,580 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำพลู อำเภอนोनไทย
 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพลู

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.2 [4.9(2)]รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 4.000 ม.

ค่าเหล็ก 8.900 กก. @ 19,858.770 (บาท/ตัน) /1,000)	=	176.743 บาท
METAL CAP + ทาสี + จาระบี 8.000 ชุด @ 10.000	=	80.000 บาท
JOINT FILLER 0.500 ตร.ม. @ 400.000	=	200.000 บาท
JOINT SEALER 2.500 ลิตร @ 45.000	=	112.500 บาท
ค่าหยอดยาง 4.000 ม. @ (ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต)	=	60.880 บาท
แผ่นพลาสติก 4.000 ม. @ 10.000	=	40.000 บาท
ไม้แบบ 0.000 ตร.ม. @ 0.000	=	0.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	670.123 บาท
ค่างานต้นทุน = 670.12 / 4.00	=	167.53 บาท/เมตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพล
 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,580 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำพล อำเภอนนไทย
 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพล

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.3 [4.9(3)]รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 4.000 ม.

ค่าเหล็ก 8.900 กก. @ 19,858.770 (บาท/ตัน) /1,000 = 176.743 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 4.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต = 96.480 บาท

และหยอดยาง)

ค่าสี + จาระบี 8.000 ชุด @ 10.000 = 80.000 บาท

JOINT SEALER 1.500 ลิตร @ 45.000 = 67.500 บาท

แผ่นพลาสติก 4.000 ม. @ 10.000 = 40.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 460.723 บาท

ค่างานต้นทุน = 460.72 / 4.00 = 115.18 บาท/เมตร

โครงการ : ประภาคารราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่างพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค่างพลู ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,580 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำกับเขต) องค์การบริหารส่วนตำบลค่างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่างพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค่างพลู

Factor F งานก่อสร้างทางนี้คือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) สถานะ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าจ้าง ค่าหน่วยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0853	1.1666	4.0000	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	4.0000	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่างพญาเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค่างพญา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,580 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กักหนัด) องค์การบริหารส่วนตำบลค่างพญา อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่างพญาเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค่างพญา

Factor F งานก่อสร้างทางนี้คือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าจ้างรายการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8615	1.1666	3.5000	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250.00	3.7521	1.1666	3.5000	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260.00	3.6511	1.1666	3.5000	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270.00	3.5577	1.1666	3.5000	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280.00	3.4708	1.1666	3.5000	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290.00	3.3900	1.1666	3.5000	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300.00	3.3145	1.1666	3.5000	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350.00	3.2735	1.1666	3.5000	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900

โครงการ : ประภาคารราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่างพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค่างพลู ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,580 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลค่างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่างพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค่างพลู

Factor F งานก่อสร้างทางนี้คือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าจ้าง ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1484	1.1666	3.5000	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	3.5000	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	3.5000	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	3.5000	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
≥700.00	2.7734	1.1666	3.5000	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคางพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลคางพลู ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 3,905,694.86 บาท
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 3,905,694.86 บาท
 แผลงของเงินงบประมาณ 5,560,000.00 บาท
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จกตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3642

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคางพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลคางพลู ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคางพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลคางพลู ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร ทน 0.15 เมตร
สาย	พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,580 ตร.กม.เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด)
ตอน	บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลคางพลู
อยู่ในท้องที่จังหวัด	นครราชสีมา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%

เขตฝนตก	ปกติ	ราคามันโซลา	33.25	บาท/ลิตร
เงินลงทุนทางกาย				0.00%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม				7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
5	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง19มม.ยาว10เมตร	ตัน	19,858.77	0.00	0.00	0.00	0.00	19,858.77	ต.ค. 2567	บันทึกลับ
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,417.61	0.00	0.00	0.00	0.00	20,417.61	ต.ค. 2567	บันทึกลับ
7	Joint Filler	ตร.ม.	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	พ.ย. 2567	บันทึกลับ
8	Joint sealer	ลิตร	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	พ.ย. 2567	บันทึกลับ
9	แผ่นพลาสติก	ม.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	พ.ย. 2567	บันทึกลับ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคางพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลคางพลู ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคางพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลคางพลู ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร ทน 0.15 เมตร		
สาย	พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,580 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด)		
ตอน	องค์การบริหารส่วนตำบลคางพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคางพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลคางพลู		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	นครราชสีมา	เขตฝนตก	ราคาน้ำมันโซลา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนจ่าย	33.25 บาท/ลิตร
เงินประกันผลงาน	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00%
			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
10	หินคลุกหินคลุกราคาไม่	ตัน	135.00	120.00	275.08	0.00	0.00	410.08	ม.ย. 2565	
11	Cap+ทาสี+จารบี	ลิตร	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคางพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลคางพลู ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร พร้อมเส้นทางที่ปลูกทาง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคางพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลคางพลู ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร ทน 0.15 เมตร				
สาย	พร้อมเส้นทางที่ปลูกทาง 0.30 เมตร 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,580 ตารางเมตร พร้อมปโยโครงการจำนวน 1 ปาย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด)				
ตอน	องค์การบริหารส่วนตำบลคางพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคางพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลคางพลู				
อยู่ในท้องถิ่นหวัด	นครราชสีมา	เขตผดุง	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		
เงินประกันผลงาน	0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราช่าง	ตัน	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	ม.ย. 2565	แหล่งที่มา
2	ทรายหยาบทรายหยาบ	ลบ.ม.	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	ต.ค. 2567	แหล่งที่มา
3	หินย่อยราคาโรงไม่หินย่อย3/4"ราคาแม่โรง	ตัน	302.67	100.00	229.41	0.00	0.00	0.00	532.08	ม.ค. 2567	แหล่งที่มา
4	ตะแกรงเหล็กไวร์เมท4มม.#10x30ซ.ม.	ตร.ม.	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.45	พ.ย. 2567	แหล่งที่มา
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)	ตัน	19,858.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,858.77	ต.ค. 2567	แหล่งที่มา

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคางพูลเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลคางพูล ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางที่นดลูกกว้าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคางพูลเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลคางพูล ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร ทน 0.15 เมตร	
สาย	พร้อมไหล่ทางที่นดลูกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,580 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด)	
ตอน	องค์การบริหารส่วนตำบลคางพูล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคางพูลเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลคางพูล	
อยู่ในท้องถิ่น/จังหวัด	นครราชสีมา	เขตผดุง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนภายใน
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ราคาประเมินโหล	บาท/ลิตร
	33.25	0.00%
		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	คว้สดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
5	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง19มม.ยาว10เมตร	ตัน	19,858.77	0.00	0.00	0.00	0.00	19,858.77	ต.ค. 2567	บันทึกลืบ
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,417.61	0.00	0.00	0.00	0.00	20,417.61	ต.ค. 2567	บันทึกลืบ
7	JointFiller	ตร.ม.	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	พ.ย. 2567	บันทึกลืบ
8	Jointsealer	ลิตร	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	พ.ย. 2567	บันทึกลืบ
9	แผ่นพลาสติก	ม.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	พ.ย. 2567	บันทึกลืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคางพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลคางพลู ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคางพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลคางพลู ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร ทน 0.15 เมตร		
สาย	พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,580 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด)		
ตอน	องค์การบริหารส่วนตำบลคางพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคางพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลคางพลู		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	นครราชสีมา	เขตฝนตก	ราคาน้ำมันโซลา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	33.25 บาท/ลิตร
เงินประกันผลงาน		0.00%	0.00%
			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเงินลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
10	หินคลุกหินคลุกราคาแรงไม่	ตัน	135.00	120.00	275.08	0.00	0.00	410.08	เม.ย. 2565	
11	Cap+ทาสี+จารบี	ลิตร	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่างพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค่างพลู
 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,580 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลค่างพลู อำเภอโนนไทย
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่างพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว
 ภูมิประเทศเป็น ทราย ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ
 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค่างพลู
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.80	19.32
2	15.69	21.97
3	17.58	24.62
4	19.48	27.27
5	21.37	29.92
6	23.26	32.57
7	25.83	36.16
8	29.18	40.85
9	32.52	45.53
10	35.87	50.22
11	39.22	54.91
12	42.57	59.60
13	45.92	64.29
14	49.27	68.98
15	52.62	73.67
16	55.97	78.36
17	59.32	83.05
18	62.67	87.74

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	66.02	92.43
20	69.37	97.12
21	72.72	101.80
22	76.07	106.49
23	79.42	111.18
24	82.77	115.87
25	86.12	120.56
26	89.46	125.25
27	92.81	129.94
28	96.16	134.63
29	99.51	139.32
30	102.86	144.01
31	106.21	148.70
32	109.56	153.38
33	112.91	158.08
34	116.26	162.76
35	119.61	167.46
36	122.96	172.14
37	126.31	176.83
38	129.66	181.52
39	133.01	186.21
40	136.36	190.90
41	139.71	195.59

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	143.06	200.28
43	146.40	204.97
44	149.75	209.65
45	153.10	214.34
46	156.46	219.04
47	159.81	223.73
48	163.15	228.42
49	166.51	233.11
50	169.86	237.80
51	173.20	242.49
52	176.55	247.17
53	179.90	251.86
54	183.25	256.55
55	186.60	261.24
56	189.95	265.93
57	193.30	270.62
58	196.64	275.30
59	199.99	279.99
60	203.35	284.68
61	206.70	289.39
62	210.05	294.07
63	213.40	298.76
64	216.74	303.44

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพลู
 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้างที่เดิมซึ่งมีพื้นที่อยู่คู่ที่ 9,580/2159/ม.ค.ส
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำพลู อำเภอโนนไทย
 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว
 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพลู

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	220.10	308.14
66	223.44	312.82
67	226.80	317.51
68	230.14	322.20
69	233.50	326.90
70	236.85	331.58
71	240.20	336.28
72	243.55	340.96
73	246.90	345.65
74	250.23	350.32
75	253.59	355.03
76	256.94	359.71
77	260.28	364.40
78	263.63	369.09
79	266.98	373.78
80	270.33	378.47
81	273.68	383.16
82	277.03	387.85
83	280.38	392.53
84	283.75	397.25
85	287.09	401.93
86	290.42	406.59
87	293.78	411.29

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	297.13	415.98
89	300.47	420.66
90	303.84	425.37
91	307.19	430.07
92	310.54	434.75
93	313.87	439.42
94	317.22	444.11
95	320.60	448.84
96	323.92	453.49
97	327.27	458.18
98	330.64	462.89
99	333.99	467.58
100	337.32	472.25
101	340.67	476.94
102	344.04	481.66
103	347.39	486.35
104	350.72	491.01
105	354.07	495.70
106	357.44	500.41
107	360.78	505.09
108	364.14	509.80
109	367.48	514.47
110	370.83	519.16

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	374.20	523.88
112	377.54	528.56
113	380.90	533.26
114	384.23	537.92
115	387.57	542.60
116	390.93	547.31
117	394.26	551.97
118	397.60	556.65
119	400.96	561.35
120	404.34	566.08
121	407.68	570.75
122	411.04	575.45
123	414.35	580.09
124	417.74	584.83
125	421.09	589.52
126	424.45	594.23
127	427.77	598.87
128	431.10	603.54
129	434.45	608.22
130	437.81	612.93
131	441.18	617.66
132	444.51	622.32
133	447.86	627.00

ฉัตรชัย แพร่งฝักแว่น

22 พฤศจิกายน 2567 09:30:21

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพลู
 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้างที่เดิมซึ่งมีพื้นที่เดิม 9,580 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำพลู อำเภอโนนไทย
 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว
 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพลู

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	451.21	631.70
135	454.59	636.42
136	457.91	641.07
137	461.24	645.73
138	464.66	650.52
139	467.95	655.12
140	471.32	659.85
141	474.64	664.49
142	478.04	669.26
143	481.38	673.94
144	484.74	678.64
145	488.03	683.25
146	491.42	687.98
147	494.74	692.63
148	498.15	697.41
149	501.49	702.09
150	504.85	706.79
151	508.14	711.39
152	511.52	716.13
153	514.83	720.76
154	518.24	725.54
155	521.58	730.21
156	524.92	734.89

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	528.28	739.60
158	531.66	744.32
159	534.95	748.93
160	538.35	753.69
161	541.67	758.33
162	544.99	762.99
163	548.33	767.66
164	551.68	772.36
165	555.05	777.06
166	558.42	781.79
167	561.81	786.53
168	565.10	791.15
169	568.52	795.92
170	571.83	800.57
171	575.16	805.23
172	578.50	809.91
173	581.86	814.60
174	585.22	819.31
175	588.59	824.03
176	591.87	828.61
177	595.26	833.37
178	598.67	838.14
179	601.97	842.76

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	605.29	847.40
181	608.61	852.06
182	612.07	856.89
183	615.41	861.58
184	618.77	866.28
185	622.01	870.82
186	625.39	875.54
187	628.78	880.29
188	632.17	885.04
189	635.45	889.64
190	638.87	894.42
191	642.17	899.04
192	645.48	903.68
193	648.94	908.51
194	652.26	913.17
195	655.60	917.84
196	658.95	922.53
197	662.31	927.23
198	665.68	931.95
199	668.91	936.47
200	672.30	941.22
201.0 - 1000.0	3.36	4.71

ฉัตรชัย แพร่งผักแว่น

22 พฤศจิกายน 2567 09:30:21

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพลู
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้างหรือมีพื้นที่พื้นที่อยู่เลขที่ 9-580/219 หมู่ 15
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำพลู อำเภอนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว
หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพลู

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.36 บาท/ตัน
4.71 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



ฉัตรชัย แพร่งผักแว่น

22 พฤศจิกายน 2567 09:30:21

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพูลเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพูล
 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,580 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำพูล อำเภอโนนไทย
 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพูลเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว
 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพูล
 ภูมิภาคเป็น ทราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.25	11.55
2	10.19	14.27
3	12.13	16.99
4	14.08	19.71
5	16.02	22.43
6	17.96	25.14
7	19.90	27.86
8	22.08	30.92
9	24.69	34.56
10	27.29	38.20
11	29.89	41.85
12	32.49	45.49
13	35.10	49.14
14	37.70	52.78
15	40.30	56.42
16	42.91	60.07
17	45.51	63.71
18	48.11	67.35

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	50.72	71.00
20	53.32	74.65
21	55.92	78.29
22	58.53	81.94
23	61.12	85.57
24	63.73	89.22
25	66.34	92.87
26	68.94	96.51
27	71.54	100.16
28	74.15	103.81
29	76.74	107.43
30	79.35	111.09
31	81.94	114.72
32	84.56	118.38
33	87.16	122.03
34	89.77	125.68
35	92.36	129.30
36	94.97	132.96
37	97.58	136.61
38	100.19	140.26
39	102.79	143.90
40	105.38	147.54
41	108.00	151.20

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	110.60	154.84
43	113.19	158.47
44	115.81	162.13
45	118.40	165.76
46	121.01	169.42
47	123.60	173.05
48	126.21	176.70
49	128.80	180.32
50	131.40	183.96
51	134.02	187.63
52	136.61	191.25
53	139.21	194.90
54	141.83	198.57
55	144.42	202.19
56	147.02	205.83
57	149.63	209.49
58	152.26	213.17
59	154.85	216.79
60	157.45	220.43
61	160.06	224.09
62	162.69	227.76
63	165.26	231.37
64	167.85	234.99

ฉัตรชัย แพร่งผักแว่น

22 พฤศจิกายน 2567 09:30:21

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพลู
 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้างที่ติดกันซึ่งไม่พาดเส้นที่ 9,580 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำพลู อำเภอโนนไทย
 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว
 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพลู

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	170.45	238.63
66	173.06	242.28
67	175.69	245.96
68	178.25	249.54
69	180.90	253.26
70	183.48	256.87
71	186.07	260.50
72	188.68	264.15
73	191.30	267.82
74	193.93	271.50
75	196.48	275.07
76	199.13	278.78
77	201.70	282.38
78	204.27	285.98
79	206.97	289.76
80	209.57	293.39
81	212.18	297.05
82	214.68	300.56
83	217.31	304.24
84	219.95	307.93
85	222.61	311.65
86	225.15	315.20
87	227.69	318.77

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	230.38	322.53
89	232.94	326.12
90	235.52	329.72
91	238.24	333.53
92	240.83	337.16
93	243.43	340.81
94	246.04	344.46
95	248.51	347.92
96	251.14	351.59
97	253.78	355.29
98	256.42	358.99
99	259.08	362.72
100	261.58	366.22
101	264.26	369.96
102	266.77	373.48
103	269.47	377.26
104	272.00	380.79
105	274.72	384.60
106	277.26	388.16
107	279.80	391.72
108	282.36	395.30
109	285.12	399.16
110	287.68	402.76

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	290.26	406.36
112	292.84	409.98
113	295.43	413.61
114	298.03	417.24
115	300.63	420.89
116	303.25	424.55
117	305.87	428.21
118	308.50	431.89
119	311.13	435.58
120	313.78	439.29
121	316.18	442.66
122	318.84	446.38
123	321.51	450.11
124	324.19	453.86
125	326.61	457.25
126	329.30	461.02
127	332.00	464.80
128	334.44	468.21
129	337.15	472.02
130	339.88	475.83
131	342.33	479.26
132	345.07	483.10
133	347.53	486.54

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่างพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค่างพลู
 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้างที่ริมซ้ายที่ฝั่งละ 0.15 เมตร
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลค่างพลู อำเภอโนนไทย
 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่างพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว
 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค่างพลู

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	350.29	490.41
135	352.76	493.86
136	355.23	497.32
137	358.02	501.22
138	360.50	504.69
139	363.30	508.62
140	365.79	512.11
141	368.28	515.60
142	371.12	519.56
143	373.62	523.07
144	376.13	526.58
145	378.99	530.58
146	381.51	534.11
147	384.03	537.64
148	386.55	541.18
149	389.08	544.72
150	391.99	548.79
151	394.54	552.35
152	397.08	555.92
153	399.63	559.49
154	402.19	563.06
155	404.75	566.65
156	407.31	570.24

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	409.88	573.84
158	412.87	578.02
159	415.46	581.64
160	418.05	585.26
161	420.64	588.90
162	423.24	592.53
163	425.84	596.18
164	428.45	599.83
165	431.07	603.50
166	433.69	607.17
167	436.32	610.84
168	438.95	614.53
169	441.11	617.56
170	443.75	621.25
171	446.39	624.95
172	449.04	628.66
173	451.70	632.38
174	454.36	636.11
175	457.03	639.85
176	459.71	643.59
177	462.39	647.35
178	464.55	650.38
179	467.24	654.14

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	469.94	657.92
181	472.65	661.70
182	475.36	665.50
183	478.08	669.31
184	480.24	672.33
185	482.96	676.15
186	485.70	679.98
187	488.44	683.82
188	490.60	686.85
189	493.35	690.70
190	496.11	694.56
191	498.88	698.43
192	501.04	701.46
193	503.82	705.34
194	506.60	709.24
195	509.40	713.15
196	511.56	716.18
197	514.36	720.11
198	517.17	724.04
199	519.34	727.07
200	522.16	731.02
201.0 - 1000.0	2.61	3.66

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพลู
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้างหรือมีสิ่งกีดขวางสูง 0.50 เมตร
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำพลู อำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว
หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพลู

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.61 บาท/ตัน
3.66 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



ฉัตรชัย แพร่งผักแว่น

22 พฤศจิกายน 2567 09:30:21

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพลู
 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,580 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำพลู อำเภอโนนไทย
 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว
 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพลู
 ภูมิภาคเป็น ทราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.58	6.41
2	6.04	8.46
3	7.50	10.50
4	8.96	12.55
5	10.43	14.60
6	11.89	16.64
7	13.35	18.69
8	14.81	20.74
9	16.28	22.79
10	17.74	24.83
11	19.20	26.88
12	20.66	28.93
13	22.12	30.97
14	23.59	33.02
15	25.11	35.15
16	26.74	37.43
17	28.37	39.72
18	30.00	42.00

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	31.63	44.29
20	33.27	46.57
21	34.90	48.86
22	36.53	51.14
23	38.17	53.43
24	39.79	55.71
25	41.43	58.00
26	43.06	60.28
27	44.69	62.57
28	46.33	64.86
29	47.96	67.14
30	49.59	69.43
31	51.22	71.71
32	52.85	73.99
33	54.49	76.28
34	56.12	78.56
35	57.75	80.85
36	59.38	83.14
37	61.01	85.42
38	62.65	87.70
39	64.28	90.00
40	65.91	92.28
41	67.54	94.56

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	69.18	96.85
43	70.81	99.13
44	72.44	101.42
45	74.08	103.71
46	75.71	106.00
47	77.34	108.28
48	78.97	110.55
49	80.60	112.85
50	82.24	115.13
51	83.87	117.42
52	85.50	119.70
53	87.13	121.98
54	88.76	124.27
55	90.40	126.56
56	92.03	128.84
57	93.65	131.12
58	95.29	133.40
59	96.93	135.70
60	98.57	137.99
61	100.19	140.27
62	101.82	142.55
63	103.46	144.84
64	105.09	147.13

ฉัตรชัย แพร่งผักแว่น

22 พฤศจิกายน 2567 09:30:21

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพลู
 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้างที่ตัดสัมพันธ์กับถนนที่ 9580 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำพลู อำเภอโนนไทย
 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว
 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพลู

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	106.71	149.40
66	108.36	151.70
67	109.98	153.98
68	111.61	156.26
69	113.24	158.54
70	114.88	160.83
71	116.52	163.12
72	118.16	165.42
73	119.78	167.69
74	121.43	170.00
75	123.05	172.27
76	124.68	174.55
77	126.31	176.83
78	127.94	179.12
79	129.58	181.41
80	131.21	183.70
81	132.85	186.00
82	134.47	188.25
83	136.11	190.56
84	137.73	192.82
85	139.38	195.14
86	141.01	197.41
87	142.63	199.68

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	144.26	201.96
89	145.88	204.24
90	147.55	206.57
91	149.19	208.86
92	150.78	211.09
93	152.42	213.39
94	154.06	215.68
95	155.70	217.98
96	157.35	220.29
97	158.95	222.53
98	160.60	224.85
99	162.21	227.10
100	163.87	229.41
101	165.48	231.67
102	167.14	234.00
103	168.76	236.26
104	170.37	238.52
105	172.04	240.86
106	173.66	243.13
107	175.29	245.40
108	176.91	247.67
109	178.54	249.95
110	180.16	252.23

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	181.79	254.51
112	183.43	256.80
113	185.06	259.08
114	186.69	261.37
115	188.33	263.66
116	189.97	265.96
117	191.61	268.26
118	193.26	270.56
119	194.90	272.87
120	196.49	275.08
121	198.14	277.39
122	199.79	279.71
123	201.38	281.93
124	203.03	284.25
125	204.69	286.57
126	206.28	288.79
127	207.94	291.12
128	209.61	293.45
129	211.20	295.68
130	212.87	298.02
131	214.47	300.26
132	216.07	302.49
133	217.74	304.84

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพลู
 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้างที่ติดกันซึ่งที่ถนนเส้นนี้ยาว 580.219 เมตร
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำพลู อำเภอโนนไทย
 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว
 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพลู

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	219.34	307.08
135	221.02	309.43
136	222.62	311.67
137	224.31	314.03
138	225.91	316.28
139	227.52	318.52
140	229.12	320.77
141	230.82	323.15
142	232.43	325.40
143	234.04	327.65
144	235.74	330.03
145	237.35	332.29
146	238.96	334.55
147	240.58	336.81
148	242.19	339.07
149	243.91	341.47
150	245.53	343.74
151	247.15	346.01
152	248.77	348.28
153	250.39	350.55
154	252.02	352.82
155	253.64	355.10
156	255.27	357.37

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	256.89	359.65
158	258.52	361.93
159	260.15	364.21
160	261.78	366.50
161	263.42	368.78
162	265.05	371.07
163	266.69	373.36
164	268.32	375.65
165	269.96	377.95
166	271.60	380.24
167	273.24	382.54
168	274.89	384.84
169	276.53	387.14
170	278.18	389.45
171	279.82	391.75
172	281.47	394.06
173	282.99	396.19
174	284.64	398.50
175	286.30	400.81
176	287.95	403.13
177	289.61	405.45
178	291.26	407.77
179	292.78	409.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	294.44	412.22
181	296.11	414.55
182	297.77	416.88
183	299.44	419.21
184	300.95	421.34
185	302.62	423.67
186	304.29	426.01
187	305.96	428.35
188	307.48	430.48
189	309.16	432.82
190	310.83	435.17
191	312.51	437.52
192	314.03	439.65
193	315.71	442.00
194	317.40	444.36
195	318.92	446.48
196	320.60	448.84
197	322.29	451.21
198	323.81	453.33
199	325.50	455.70
200	327.19	458.07
201.0 - 1000.0	1.64	2.29

ฉัตรชัย แพร่งผักแว่น

22 พฤศจิกายน 2567 09:30:21

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวตราจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพลู ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้าง ที่ตั้งสายที่ละเส้นละที่ละ 580 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพลู

ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.64 บาท/ตัน

2.29 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน

หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



ฉัตรชัย แพร่งผักแว่น

22 พฤศจิกายน 2567 09:30:21

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่างพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค่างพลู
 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,580 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลค่างพลู อำเภอโนนไทย
 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่างพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว
 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค่างพลู

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานล้างป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.55	0.22	0.28	1.77	1.83
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.89	0.78	0.98	5.67	5.87
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.21	0.55	0.69	3.76	3.90
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.90	3.51	4.39	22.41	23.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.49	10.80	13.50	47.29	49.99
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.97	3.06	3.83	22.03	22.80
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	60.53	19.00	23.75	79.53	84.28
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.20	4.66	5.83	68.86	70.03
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.53	5.18	6.48	41.71	43.01
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.47	6.52	8.15	32.99	34.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.79	12.96	16.20	56.75	59.99
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.54	1.46	1.83	10.00	10.37

ฉัตรชัย แพร่งฝักแว่น

22 พฤศจิกายน 2567 09:30:45

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่างพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค่างพลู

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
5	งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.08	2.75	3.44	18.83	19.52
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.10	20.90	26.13	73.00	78.23
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.94	4.20	5.25	25.14	26.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.95	25.71	32.14	89.66	96.09
7	งานตัดแต่งชั้นบันได						
		ลบ.ม. แน่น	6.66	1.66	2.08	8.32	8.74
8	งานซุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.13	2.11	2.64	11.24	11.77
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.91	1.75	2.19	11.66	12.10
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.14	3.38	4.23	14.52	15.37
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด						
		ตร.ม.	7.05	0.62	0.78	7.67	7.83
10	งานลาดยางแทคโค้ด						
		ตร.ม.	6.53	0.88	1.10	7.41	7.63
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.20	2.21	2.76	17.41	17.96
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	45.74	6.64	8.30	52.38	54.04
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	31.23	4.54	5.68	35.77	36.91
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.00	3.05	3.81	24.05	24.81
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. ทลวม	1.86	0.49	0.61	2.35	2.47
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. ทลวม	5.60	1.47	1.84	7.07	7.44
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. ทลวม	3.83	1.00	1.25	4.83	5.08
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. ทลวม	2.57	0.68	0.85	3.25	3.42
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	398.79	16.77	20.96	415.56	419.75

ฉัตรชัย แพร่งผักแว่น

22 พฤศจิกายน 2567 09:30:45

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่างพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค่างพลู

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแอสฟัลต์	ตร.ม.	9.79	2.28	2.85	12.07	12.64
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรหมิไซด์	ตร.ม.	12.70	2.82	3.53	15.52	16.23
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.62	1.06	1.33	9.68	9.95
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.83	2.39	2.99	15.22	15.82
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.59	2.53	3.16	24.12	24.75
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.34	1.92	2.40	12.26	12.74
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.72	1.74	2.18	15.46	15.90
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	170.57	35.15	43.94	205.72	214.51
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.93	11.03	13.79	44.96	47.72
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	37.33	11.03	13.79	48.36	51.12
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.31	5.92	7.40	29.23	30.71
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.63	11.83	14.79	58.46	61.42
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.86	9.86	12.33	48.72	51.19
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.14	7.39	9.24	36.53	38.38

ฉัตรชัย แพร่งผึกแว่น

22 พฤศจิกายน 2567 09:30:45

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพูลเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพูล

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.79	2.07	2.59	12.86	13.38
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.49	0.39	0.49	2.88	2.98
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ซูดลิก 3 ซม.	ตร.ม.	45.36	5.86	7.33	51.22	52.69
	ซูดลิก 6 ซม.	ตร.ม.	90.64	9.00	11.25	99.64	101.89
	ซูดลิก 5 ซม.	ตร.ม.	74.75	8.11	10.14	82.86	84.89
	ซูดลิก 4 ซม.	ตร.ม.	61.71	7.39	9.24	69.10	70.95
20	งาน Milling						
	ซูดลิก 5 ซม.	ตร.ม.	11.22	1.97	2.46	13.19	13.68
	ซูดลิก 10 ซม.	ตร.ม.	13.09	2.30	2.88	15.39	15.97
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.24	2.44	3.05	22.68	23.29

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่างพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค่างพลู ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,395 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,580 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานที่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลค่างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่างพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค่างพลู

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

หน่วย : กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Lean 1:3:5	ค4	ค3	ค2	ค1
ส่วนผสมคอนกรีต	240 : 520 : 870	400 : 524 : 728	350 : 572 : 736	220 : 596 : 764	290 : 620 : 725
1. ค่าแรงเหว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ซีเมนต์ 1.05 x 2336.45	588.78	981.30	858.64	785.04	711.44
3. ทราย 1.20 x 569.73	355.51	358.24	391.06	407.47	423.87
4. หิน 1.15 x 607.11	607.41	508.27	513.85	533.40	506.17
5. ค่าแรงผสม	205.72	205.72	205.72	205.72	205.72
รวม	1,757.42	2,053.53	1,969.27	1,931.63	1,847.20

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลค้ำพลู ขนาดกว้าง 4

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 0.000	=	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 0.000	=	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 0.000	=	บาท/ตร.ม.
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)		
ตะปู 0.25 กก. @ 0.000	=	บาท/ตร.ม.
รวม	=	บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1)	=	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	0.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	บาท/ตร.ม.